

JESTA

HLLF PUMP

HIGH RELIABILITY AND PERFORMANCE

Suitable for small to medium sized residential pools

สำหรับสระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลางและระบบสปา



Quiet Noise



Heat
Resistant



Easy
Installation




IPX5

PUMP



CE

HLLF PUMP

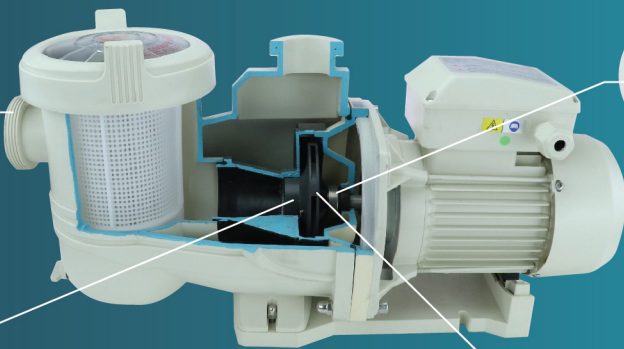



Comes With Union
 ป้อนมาพร้อมยูเนียน
 สะดวกต่อการติดตั้ง



Resistant Mechanical Seal
 แมคคาณิคอลซีลวัสดุ
 ceramic carbon
 ทนความร้อนได้สูง



Cone Shaped Diffuser
 ฝาครอบใบพัดลักษณะโคน
 รองรับภาระไหลของน้ำ
 อย่างมีประสิทธิภาพ




Stable Impeller
 ถ้วยใบพัดล็อกใบพัดแข็งแรง
 มั่นคง

FEATURES


- วัสดุปั๊ม: Polypropylene & Fiberglass
- ความเร็วรอบ: 2,900 rpm
- รองรับแรงกระทำได้ 25,000 ครั้ง
- แรงดันในการทำงานสูงสุด: 2.5 bar
- เสียงเบาขณะทำงาน (ต่ำกว่า 65 Db)
- ทนอุณหภูมิน้ำได้ตั้งแต่ 5 - 50° C
- สามารถติดตั้งในพื้นที่กลางแจ้งได้
- มาตรฐานกันน้ำ IPX5
- ฉนวนป้องกันไฟฟ้าช็อต Class I
- มี Built-in Thermal Protection
- ที่จะตัดการทำงานอัตโนมัติเมื่ออุณหภูมิสูงเกินไป

PERFORMANCE DATA

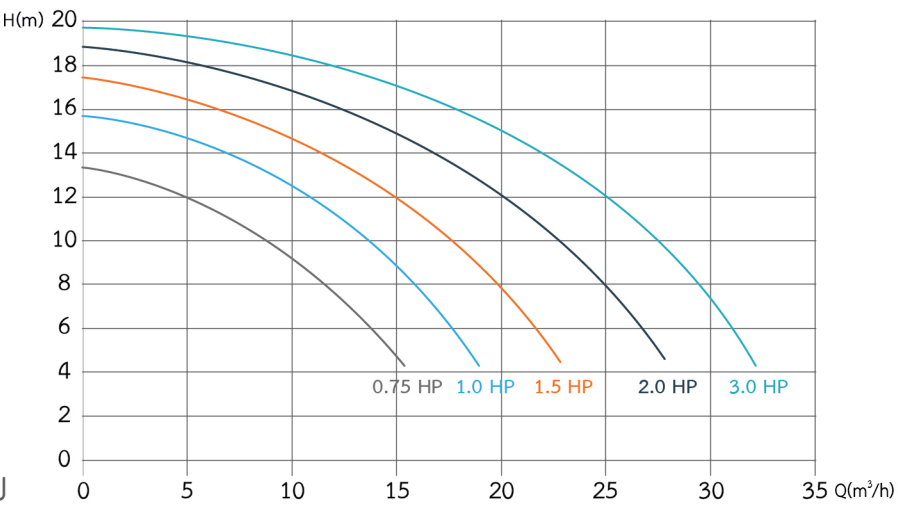

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ (HP)	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ (kW)	แรงดันไฟฟ้าความถี่ 50Hz (V)	ระบบแรงดันไฟฟ้า	อัตราการไหลของน้ำ (m³/h) เปรียบเทียบกับ Head (เมตร)						
					6 ม.	8 ม.	10 ม.	12 ม.	15 ม.	18 ม.	20 ม.
SL-HLLF075M	0.75	0.6	220	Single Phase	14.0	12.0	9.0	5.0	-	-	-
SL-HLLF100M	1	0.75	220	Single Phase	18.0	16.5	13.5	11.0	4.5	-	-
SL-HLLF150M	1.5	1.1	220	Single Phase	22.0	20.0	17.5	15.0	9.5	-	-
SL-HLLF200M	2	1.5	220	Single Phase	27.0	25.0	23.0	20.0	15.0	5.0	-
SL-HLLF200T	2	1.5	380	Three Phase	27.0	25.0	23.0	20.0	15.0	5.0	-
SL-HLLF300M	3	2.2	220	Single Phase	31.0	29.5	27.5	25.0	20.0	12.0	-
SL-HLLF300T	3	2.2	380	Three Phase	31.0	29.5	27.5	25.0	20.0	12.0	-

DIMENSIONS

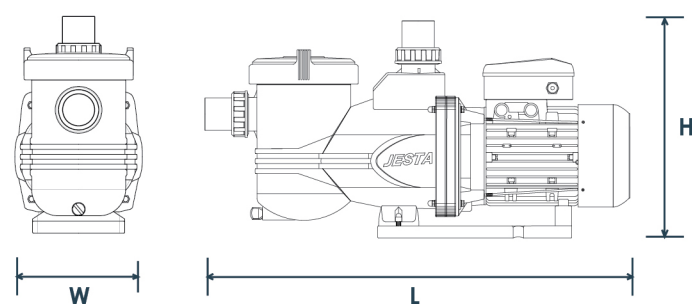

รุ่น		Dimension		
		L	H	W
SL-HLLF075M	0.75 HP HLLF Pump 220V	595	295	200
SL-HLLF100M	1.0 HP HLLF Pump 220V	595	295	200
SL-HLLF150M	1.5 HP HLLF Pump 220V	605	295	200
SL-HLLF200M	2.0 HP HLLF Pump 220V	605	295	200
SL-HLLF200T	2.0 HP HLLF Pump 380V	605	295	200
SL-HLLF300M	3.0 HP HLLF Pump 220V	605	295	200
SL-HLLF300T	3.0 HP HLLF Pump 380V	605	295	200