

Coskun Booster Pump

Booster Pump

Coskun Booster Pump


ประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกขั้นสูง ด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้ได้อัตราการไหลของปั๊มที่สูงที่สุด ด้วยปั๊มสำหรับสรวายน้ำ รุ่น Coskun Booster Pump ด้วยนวัตกรรมจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานรองรับระดับสากล ภายใต้แบรนด์ NOZBART ที่ออกแบบระบบไฮดรอลิกของปั๊มที่ตรงตามคุณสมบัติของปั๊มทอยโข่งแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal pump) ที่ให้แรงสูบน้ำ และแรงส่งน้ำที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานกับสรวายน้ำ หรือแม้แต่ระบบสปางจากขีชีได้เช่นกัน อีกทั้ง Coskun Booster Pump นั้นยังช่วยประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานด้วยการลดอัตราการไหลของน้ำ ด้วยคุณสมบัติของปั๊มเสริมแรงดันที่ใช้ในการเสริมแรงดันของน้ำในระบบ เพื่อให้อัตราการไหลที่สูง สำหรับปั๊มของ NOZBART ทุกรุ่นนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ประเภท TEFC ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน และจุดเด่นของแบรนด์ NOZBART นั้นยังสามารถใช้ไดกับน้ำทะเลอีกด้วย

APPLICATION

- สรวายน้ำที่มีระบบสปาง
- ระบบน้ำพุ น้ำตก
- เครื่องสรวายน้ำทวนกระแส

FEATURES

- ได้รับการออกแบบมาแบบพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งสรวายน้ำทั่วไป และสรวายน้ำระบบเกลือ รวมถึงน้ำทะเล
- ไม่มีตัวกรองหน้าปั๊ม เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพของอัตราการไหลสูงที่สุด
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี และเสริมด้วยไฟเบอร์กลาส
- มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
- สำหรับชาร์ปซิลไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาที่บ่อยมาก
- ใช้ไฟฟ้าต่ำกินไฟน้อย สำหรับปั๊มเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูง
- มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีการสั่นสะเทือนและเสียงดังในระหว่างการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแบบพิเศษที่มีพัดลมระบายความร้อนเหมาะสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่อง ในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- ชิ้นส่วนทุกส่วนที่มาพร้อมกับปั๊มเป็นสแตนเลส
- ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TUV CERT, TSE, PCT, CE และ UHE

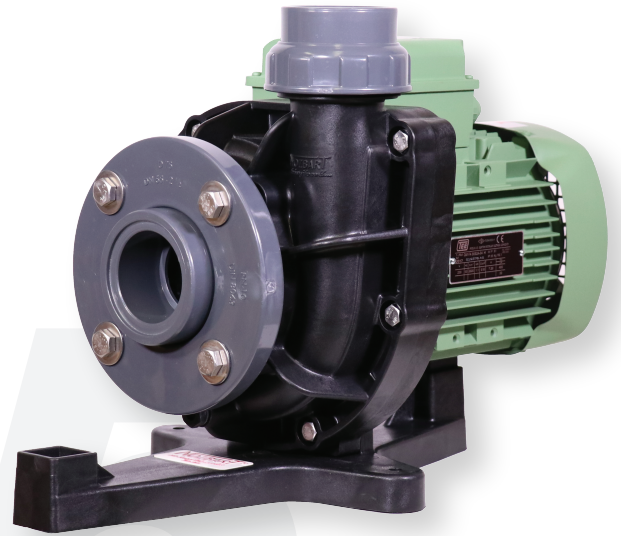

Coskun Booster Pump Buying Guide

รุ่น	กำลังมอเตอร์ HP	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้	แรงดันไฟฟ้า ความถี่ 50Hz	ระบบแรงดันไฟฟ้า	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
						8 เมตร	10 เมตร
PS-NB-PM-018	1.5 HP	1.1 kW	220V	Single Phase	2"	28.00 m³/h	23.50 m³/h
PS-NB-PM-023	2.0 HP	1.5 kW	220V	Single Phase	2"	36.50 m³/h	33.00 m³/h
PS-NB-PM-032	3.0 HP	2.2 kW	220V	Single Phase	2"	47.00 m³/h	43.00 m³/h
PS-NB-PT-033	3.0 HP	2.2 kW	220-380V	Three Phase	2"	47.00 m³/h	43.00 m³/h

DIMENSIONS

รุ่น	Description	Dimension (mm.)					
		L1	L2	H1	H2	W1	W2
NB-PM-018	1.5 HP Coskun Booster Pump 220V	515	402	336	160	263	250
NB-PM-023	2.0 HP Coskun Booster Pump 220V	515	402	336	160	263	250
NB-PM-032	3.0 HP Coskun Booster Pump 220V	515	402	336	160	263	250
NB-PT-033	3.0 HP Coskun Booster Pump 220-380V	515	402	336	160	263	250

กราฟแสดงประสิทธิภาพอัตราการไหล

