

Coskun Pump

High-Performance Pump

Coskun Pump

ประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกขั้นสูง ด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้ได้อัตราการไหลของปั๊มที่สูงที่สุด ด้วยปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ รุ่น Coskun Series Pump ด้วยนวัตกรรมจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานรองรับระดับสากล ภายใต้แบรนด์ NOZBART ที่ออกแบบระบบไฮดรอลิกของปั๊มที่ตรงตามคุณสมบัติของปั๊มทอยโข่งแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal pump) ที่ให้แรงสูบน้ำ และแรงส่งน้ำที่สูง ทำให้เหมาะสมกับการใช้งานกับสระว่ายน้ำ หรือแม้แต่ระบบสปากุชชี่ก็ได้เช่นกัน อีกทั้ง Coskun Series Pump นั้นยังช่วยประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานด้วยการลดอัตราการไหลของน้ำเมื่อเครื่องกรองทรายเริ่มมีความสกปรกสำหรับปั๊มของ NOZBART ทุกรุ่นนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ประเภท TEFC ประสิทธิภาพสูงซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน และจุดเด่นของ แบรนด์ NOZBART นั้นยังสามารถใช้ได้กับน้ำทะเลได้อีกด้วย


APPLICATION

- สระว่ายน้ำทุกประเภททุกขนาด
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปารวมด้วย
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว
- ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

FEATURES

- ได้รับการออกแบบมาแบบพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งสระว่ายน้ำทั่วไปและสระว่ายน้ำระบบเกลือ รวมถึงน้ำทะเล
- มีตัวกรองหน้าปั๊มขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการ
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดีและเสริมด้วยไฟเบอร์กลาส
- มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
- สำหรับขารปซิลไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาที่บ่อยมาก
- ใช้ไฟฟ้าต่ำกินไฟน้อย สำหรับปั๊มเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูง
- มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีการสั่นสะเทือนและเสียงดังในระหว่างการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้าแบบพิเศษที่มีพัดลมระบายความร้อนเหมาะสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- ฝาครอบที่มีความโปร่งใส และมีความแข็งแรง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตการปนเปื้อนของตัวกรองได้
- ชิ้นส่วนทุกส่วนที่มาพร้อมกับปั๊มเป็นสแตนเลส
- ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TUV CERT, TSE, PCT, CE และ UHE

กราฟแสดงประสิทธิภาพอัตราการไหล

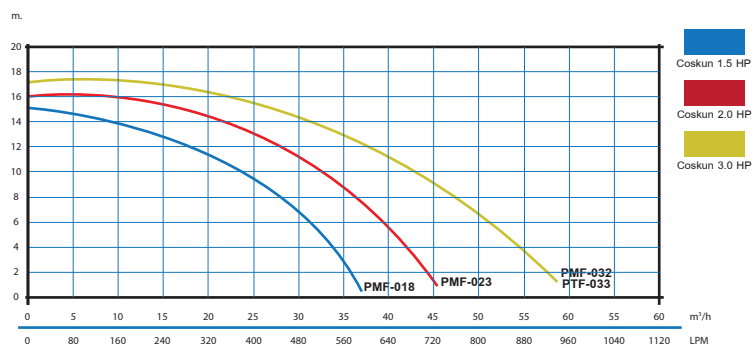

Coskun Pump Buying Guide

รุ่น	กำลังปั๊ม มอเตอร์ HP	กำลังไฟฟ้าที่ มอเตอร์ใช้	แรงดันไฟ ความถี่ 50Hz	ระบบแรงดันไฟฟ้า	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
						8 นิ้ว	10 นิ้ว
PS-NB-PMF-018	1.5 HP	1.1 kW	220V	Single Phase	2"	28.00 m³/h	23.50 m³/h
PS-NB-PMF-023	2.0 HP	1.5 kW	220V	Single Phase	2"	36.50 m³/h	33.00 m³/h
PS-NB-PMF-032	3.0 HP	2.2 kW	220V	Single Phase	2"	47.00 m³/h	43.00 m³/h
PS-NB-PTF-033	3.0 HP	2.2 kW	220-380V	Three Phase	2"	47.00 m³/h	43.00 m³/h

DIMENSIONS

รุ่น	Description	Dimension (mm.)							
		L1	L2	L3	H1	H2	W1	W2	W3
NB-PMF-018	1.5 HP Coskun Pump 220V	627	337	402	363	230	263	211	250
NB-PMF-023	2.0 HP Coskun Pump 220V	660	337	402	363	230	263	211	250
NB-PMF-032	3.0 HP Coskun Pump 220V	660	337	402	363	230	263	211	250
NB-PTF-033	3.0 HP Coskun Pump 220-380V	660	337	402	363	230	263	211	250

