HAYWARD®

# PROSERIES

Top-Mount Sand Filter

J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.
TEL : 02-277-1345

## ProSeries Sand Filter

หากพูดถึงระบบกรองที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบหมุนเวียนสระว่ายน้ำแล้วนั้น ต้องยกให้เครื่องกรองทรายสำหรับสระว่ายน้ำ จากประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่น ProSeries ของ HAYWARD สำหรับ ProSeries นั้นเป็นเครื่องกรองทรายที่ได้รับความความเชื่อมั่น และความไว้วางใจจากผู้ใช้งานในตลาดสระว่ายน้ำเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังเป็นผลิตภัณฑ์ที่นับว่าเป็น Best Seller ในปัจจุบันอีกด้วย ด้วยกระบวนการผลิตโดยวิธีการขึ้นรูปจากวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี บวกกับประสิทธิภาพการกรองน้ำที่ดีเยี่ยม และต้องการ การดูแลเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ทำให้ ProSeries ครองใจผู้ใช้งานมาอย่างยาวนาน

## APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
- สระว่ายน้ำบ้านพักอาศัย และเชิงพาณิชย์
- บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน
- ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

## FEATURES

- วัสดุเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ สามารถทนทานต่อทุกสภาพอากาศ
- มัลติพอร์ตวาล์ว VariFlo เพื่อให้อัตราการไหลสูงที่สุด และใช้งานง่าย
- แรงดันจากชั้นทรายช่วยให้ระบายน้ำออกจากถังกรองได้อย่างรวดเร็ว
- เข็มขัดรัดถังกรองที่ออกแบบมาเพื่อให้สามารถหมุน มัลติพอร์ตวาล์วได้ 360°
- มีตัวกระจายน้ำด้านบน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้ำจะไหลผ่านจากด้านบนของชั้นกรองทรายได้อย่างทั่วถึง
- ท่อภายในถังกรองทำให้การไหลของน้ำได้อย่างราบรื่น และเต็มประสิทธิภาพ
- ก้านกรองแบบก้านร่มที่สามารถพับได้ เพื่อให้การไหลของน้ำมีความสมดุล รวมถึงการ Backwash และยังง่ายต่อการซ่อมบำรุง
- ได้การรับรองมาตรฐานจาก NSF International

## DIMENSIONS

| รุ่น | Description | ขนาดท่อ | Dimension (mm.) | |
|---|---|---|---|---|
| | | | A | H |
| FT-HA-S220T | 22” Pro-Series Plus Sand Filter | 1.5” | 572 | 1041 |
| FT-HA-S220T2 | 22” Pro-Series Plus Sand Filter | 2” | 572 | 1041 |
| FT-HA-S244T | 24” Pro-Series Plus Sand Filter | 1.5” | 622 | 1067 |
| FT-HA-S244T2 | 24” Pro-Series Plus Sand Filter | 2” | 622 | 1067 |
| FT-HA-S270T | 27” Pro-Series Plus Sand Filter | 1.5” | 675 | 1075 |
| FT-HA-S270T2 | 27” Pro-Series Plus Sand Filter | 2” | 675 | 1075 |
| FT-HA-S310T2 | 31” Pro-Series Plus Sand Filter | 2” | 775 | 1219 |

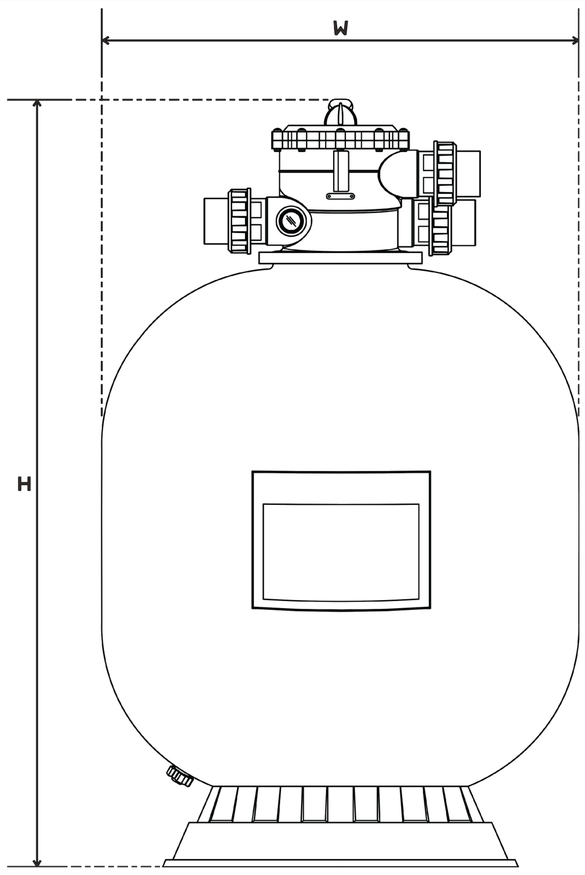


## ProSeries Top-Mount Sand Filter Buying Guide

| รุ่น | วาล์ว | แรงดันสูงสุด | อัตราการไหล | พื้นที่การกรอง | ปริมาณทราย | รอบการทำงาน (ในหน่วยแกลลอน) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 8 ชั่วโมง | 10 ชั่วโมง |
| S220T * | 1.5” | 3.45 bar | 11.00 $m^3/h$ | 2.64 $ft^2$. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 |
| S220T2 ** | 2” | 3.45 bar | 11.00 $m^3/h$ | 2.64 $ft^2$. | 114 กก. | 24,960 | 31,200 |
| S244T * | 1.5” | 3.45 bar | 14.00 $m^3/h$ | 3.14 $ft^2$. | 136 กก. | 29760 | 37,200 |
| S244T2 ** | 2” | 3.45 bar | 14.00 $m^3/h$ | 3.14 $ft^2$. | 136 กก. | 29,760 | 37,200 |
| S270T * | 1.5” | 3.45 bar | 16.00 $m^3/h$ | 3.70 $ft^2$. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 |
| S270T2 ** | 2” | 3.45 bar | 16.00 $m^3/h$ | 3.70 $ft^2$. | 159 กก. | 35,520 | 44,400 |
| S310T2 ** | 2” | 3.45 bar | 22.00 $m^3/h$ | 4.91 $ft^2$. | 227 กก. | 40,040 | 58,800 |

หมายเหตุ: * ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP0714T ** ใช้ร่วมกับมัลติพอร์ตวาล์ว SP071621

### ข้อมูลด้านประสิทธิภาพวาล์วบังคับทิศทาง

| รุ่น | Filter กรอง | Backwash ล้างย้อน | Waste ถ่ายน้ำทิ้ง | Recirculate หมุนเวียนน้ำ | Rinse ล้างทราย | Closed ปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP0714T | / | / | / | / | / | / |
| SP071621 | / | / | / | / | / | - |

J5 EXPORT IMPORT CO.,LTD.