

SUPER TUFAN PUMP

Commercial Pool Pump

Super Tufan Pump

ประสิทธิภาพของระบบไฮดรอลิกขั้นสูง ด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใครเพื่อให้ได้อัตราการไหลของปั๊มที่สูงที่สุด ด้วยปั๊มสำหรับสระว่ายน้ำ รุ่น Super Tufan Series Pump ด้วยนวัตกรรมจากผู้ผลิตที่มีมาตรฐานรองรับระดับสากล ภายใต้แบรนด์ NOZBART ที่ออกแบบระบบไฮดรอลิกของปั๊มที่ตรงตามคุณสมบัติของ ปั๊มทอยโข่งแบบแรงเหวี่ยง (Centrifugal pump) ที่ให้แรงสูบน้ำ และแรงส่งน้ำที่สูง ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกับสระว่ายน้ำหลายประเภท หลายขนาด หรือแม้แต่ระบบสปากูซาก็ได้เช่นกัน อีกทั้ง Super Tufan Series Pump นั้นยังช่วยประหยัดพลังงาน สามารถลดการใช้พลังงานด้วยการลดอัตราการไหลของน้ำเมื่อเครื่องกรองทรายเริ่มมีความสกปรกสำหรับปั๊มของ NOZBART ทุกรุ่นนั้นมาพร้อมกับมอเตอร์ประเภท TEFC ประสิทธิภาพสูง ซึ่งมีความแข็งแรง ทนทาน และจุดเด่นของแบรนด์ NOZBART นั้นยังสามารถใช้ได้กับน้ำทะเลได้อีกด้วย

APPLICATION

- สระว่ายน้ำทุกประเภททุกขนาด
- สระว่ายน้ำเชิงพาณิชย์
- สระว่ายน้ำที่มีระบบสปาร่วมด้วย
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว
- ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

FEATURES

- ได้รับการออกแบบมาแบบพิเศษเพื่อให้สามารถใช้งานได้ทั้งสระว่ายน้ำทั่วไป และสระว่ายน้ำระบบเกลือ รวมถึงน้ำทะเล
- มีตัวกรองหน้าปั๊มขนาดใหญ่เพื่อตอบสนองความต้องการ
- ผลิตจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกคุณภาพสูงที่มีความทนทานต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี และเสริมด้วยไฟเบอร์กลาส
- มีความทนทานต่อสารเคมีสูง
- สามารถทนอุณหภูมิความร้อนได้สูงถึง 80° C
- สำหรับชาร์ปซิลไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษาที่บ่อยมาก
- ใช้ไฟฟ้าต่ำกินไฟน้อย สำหรับปั๊มเทอร์โมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพสูง
- มีอายุการใช้งานยาวนาน ไม่มีการสั่นสะเทือนและเสียงดังในระหว่างการทำงาน
- มอเตอร์ไฟฟ้า IP-55 แบบพิเศษที่มีพัดลมระบายความร้อนเหมาะสำหรับการทำงานอย่างต่อเนื่องในสภาพแวดล้อมที่มีความชื้น
- ฝาครอบที่มีความโปร่งใส และมีความแข็งแรง เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถสังเกตการเปลี่ยนของตัวกรองได้
- ชิ้นส่วนทุกส่วนที่มาพร้อมกับปั๊มเป็นสแตนเลส
- ได้รับการออกแบบให้มีความทันสมัยและน่าเชื่อถือ
- มาพร้อมกับเทคโนโลยีขั้นสูงที่สามารถติดตั้งได้ง่าย
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก TUV CERT, TSE, PCT, CE และ UHE




Super Tufan Pump Buying Guide

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ HP	กำลังไฟฟ้าที่มอเตอร์ใช้ kW	แรงดันไฟฟ้า 50Hz	ระบบแรงดันไฟฟ้า	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
						12 นิ้ว	15 นิ้ว
PS-NB-PTF-075S	7.5 HP	5.6 kW	380/660V	Three Phase	4" x 4"	100.00 m³/h	80.00 m³/h
PS-NB-PTF-100S	10.0 HP	7.5 kW	380/660V	Three Phase	4" x 4"	136.00 m³/h	115.00 m³/h
PS-NB-PTF-125S	12.5 HP	9.3 kW	380/660V	Three Phase	4" x 4"	148.00 m³/h	134.00 m³/h

DIMENSIONS

รุ่น	Description	Dimension (mm.)							
		L1	L2	L3	H1	H2	W1	W2	W3
NB-PTF-075S	7.5 Super Tufan Pump 380/660V	958	514	618	508	323	402	256	296
NB-PTF-100S	10.0 Super Tufan Pump 380/660V	993	514	618	508	323	402	256	296
NB-PTF-125S	12.5 Super Tufan Pump 380/660V	993	4514	618	508	323	402	256	296

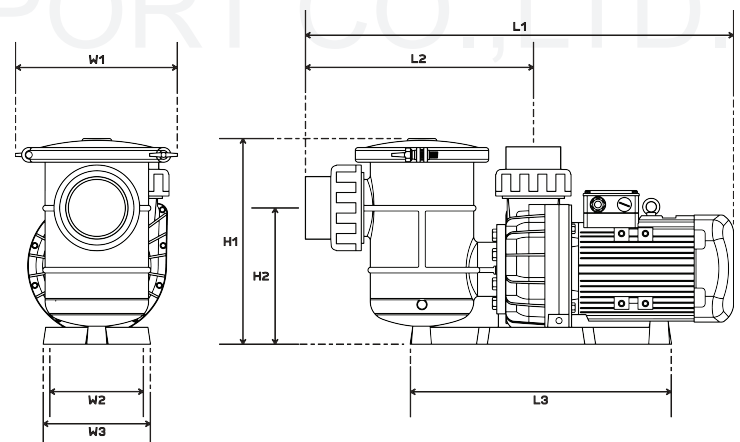

กราฟแสดงประสิทธิภาพอัตราการไหล

