

HYDROSTORM PLUS

High-Performance Pump

Hydrostorm Plus Pump

สระว่ายน้ำที่ติดคูกับปั๊มสระว่ายน้ำที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อช่วยให้ระบบหมุนเวียนน้ำสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสร้างอัตราการไหลที่คงที่ ด้วยปั๊ม Hydrostorm Plus Pump ที่ออกแบบโดย WATERCO จะช่วยยกระดับการสูบน้ำ และส่งน้ำในระบบสระว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติแบบ High-Performance Pump ที่ได้รับการออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ระบบสปาส สระว่ายน้ำแบบใช้เครื่องว่ายน้ำทวนกระแส ทำให้ Hydrostorm Plus ได้รับผลตอบแทนที่ดีจากผู้ใช้ งาน อีกทั้งยังมีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย ด้วยมอเตอร์แบบ TEFC ที่มีความแข็งแรงทนทาน เพื่อให้สระว่ายน้ำของคุณมีน้ำที่ใสสะอาด มั่นใจทุกการใช้งาน


APPLICATIONS

- สระว่ายน้ำขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
- อุปกรณ์กรองเพื่อทำความสะอาด แบบเคลื่อนย้ายได้
- อ่างน้ำร้อน บ่อแช่ตัว
- บ่อปลา น้ำพุ สระน้ำในสวน
- ตู้แสดงสัตว์น้ำ น้ำเกลือ และน้ำจืด

FEATURES

- ฝาปั๊มเป็นแบบใสทำให้สามารถมองเห็นภายในได้เพื่อให้ผู้ใช้งานทราบได้ว่าควรต้องทำความสะอาดตะกั่วเพื่อหลีกเลี่ยงสกปรกเมื่อใด
- มาพร้อมตัวเชื่อมต่อท่อ U-PVC แบบ Union เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว
- Mechanical Seal ผลิตจากวัสดุคาร์บอน/กรไฟท์ คุณภาพสูง พร้อมกับสปริงแบบสแตนเลส 316
- มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง IPX5 พร้อมเฟลามาอเตอร์สแตนเลสเกรด 431 มีพัดลมระบายความร้อนภายในมอเตอร์ และตัวป้องกันความร้อนที่สูงจนเกินไป
- มาพร้อมตัวฐานปั๊ม สำหรับใช้ยึดตัวปั๊มที่มีความมั่นคง
- Secondary Seal เพื่อการปกป้องมอเตอร์ปั๊มเป็นพิเศษแบบ 2 ชั้น พร้อมท่อเดรนสำหรับระบายน้ำ
- การออกแบบใบพัดและตัวกระจายน้ำ ทำให้ระบบไฮดรอลิกมีประสิทธิภาพ
- ตัวปั๊มผลิตด้วยการขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว จากวัสดุเทอร์โมพลาสติกเสริมใยแก้ว
- ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL, ASX, APSP, WQA and CE

กราฟแสดงประสิทธิภาพอัตราการไหล

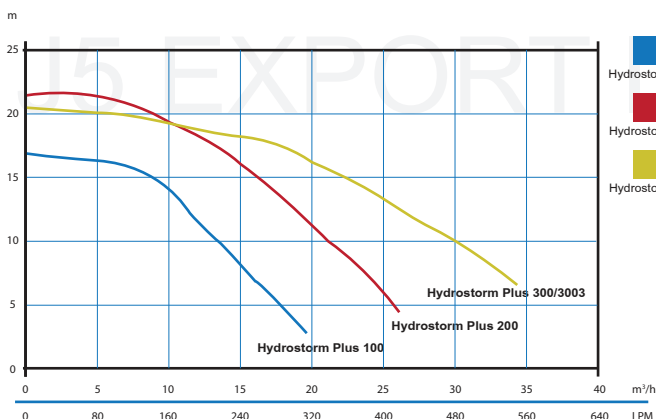

Hydrostorm Plus Pump Buying Guide

รุ่น	ค่ากำลังมอเตอร์ HP	กำลังไฟฟ้ามอเตอร์ kW	แรงดันไฟฟ้า 50Hz	ระบบแรงดันไฟฟ้า	ขนาดท่อ	อัตราการไหล	
						8 lugs	10 lugs
HYDROSTORM PLUS 100	1.0 HP	0.75 kW	220-240V	Single Phase	2"	14.50 m³/h	13.00 m³/h
HYDROSTORM PLUS 200	2.0 HP	1.5 kW	220-240V	Single Phase	2"	23.00 m³/h	21.50 m³/h
HYDROSTORM PLUS 300	3.0 HP	2.2 kW	220-240V	Single Phase	2.5" x 2"	32.50 m³/h	30.00 m³/h
HYDROSTORM PLUS 3003	3.0 HP	2.2 kW	380-415V	Three Phase	2.5" x 2"	32.50 m³/h	30.00 m³/h

DIMENSIONS

รุ่น	Description	Dimension (mm.)				
		L1	L2	H1	H2	W
HYDROSTORM PLUS 100	1.0 HP Hydrostorm Plus 220-240V	600	310	340	201	227
HYDROSTORM PLUS 200	2.0 HP Hydrostorm Plus 220-240V	647	310	340	201	227
HYDROSTORM PLUS 300	3.0 HP Hydrostorm Plus 220-240V	730	310	340	201	227
HYDROSTORM PLUS 3003	3.0 HP Hydrostorm Plus 380-415V	730	310	340	201	227

